


貨物のブレーキ **ピタットセーフ** **スベリ止めシート**

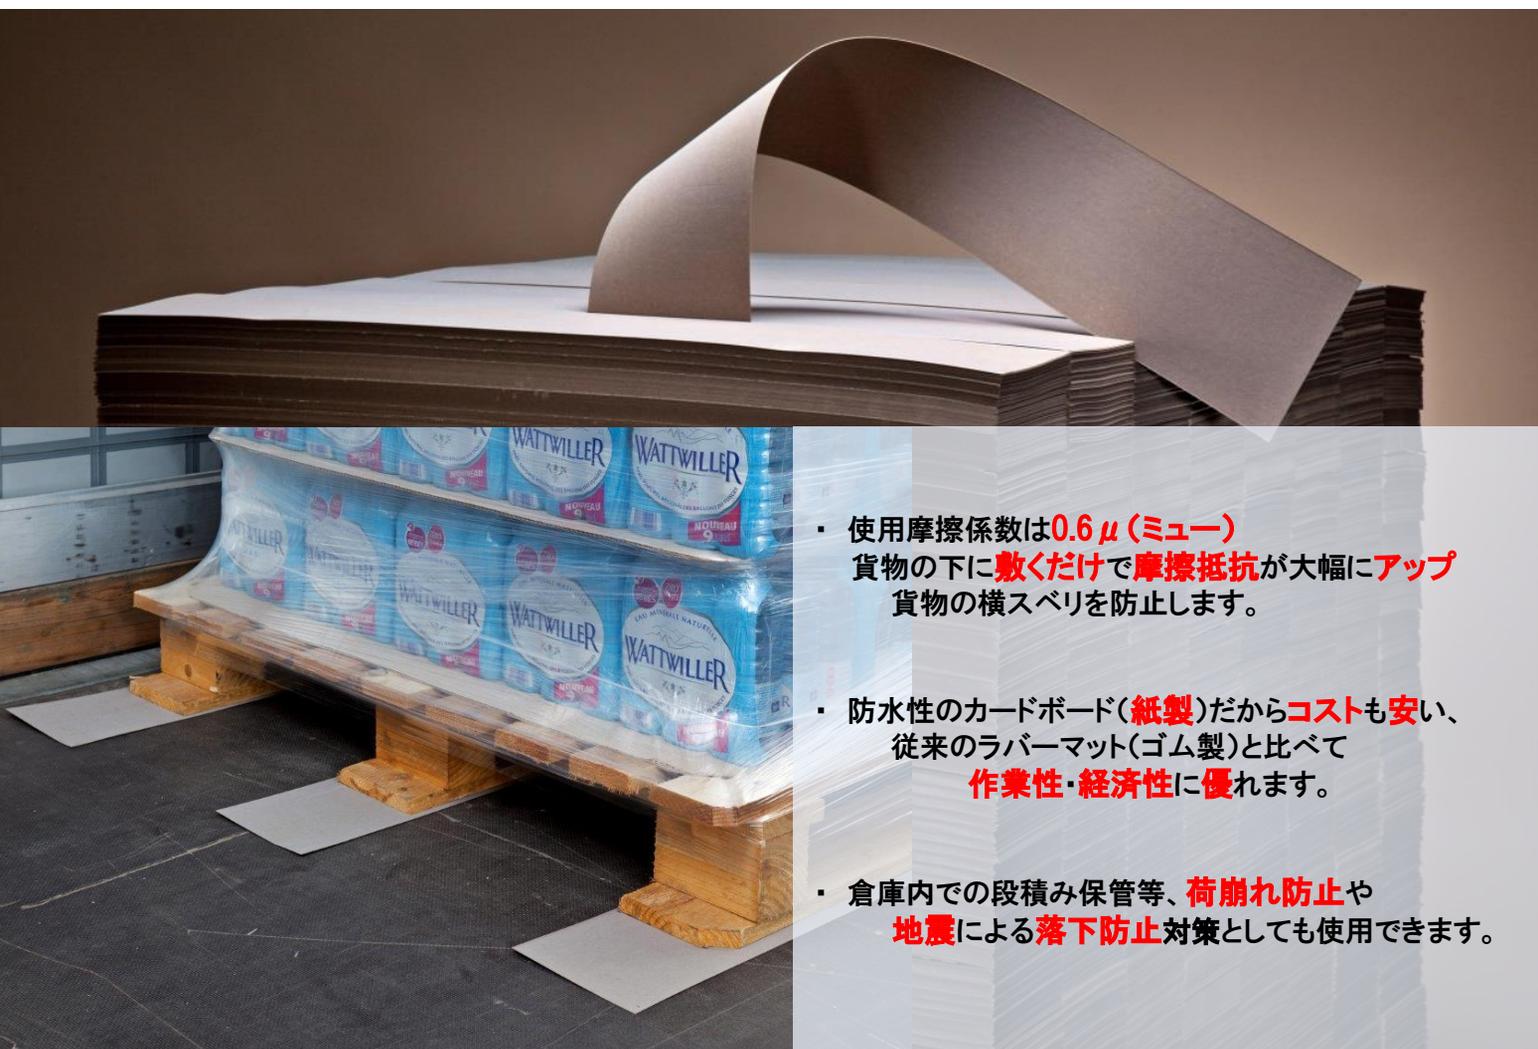

- ・ 使用摩擦係数は**0.6 μ (ミュー)**
貨物の下に**敷くだけで摩擦抵抗が大幅にアップ**
貨物の横スベリを防止します。
- ・ 防水性のカードボード(**紙製**)だから**コストも安い**、
従来のラバーマット(ゴム製)と比べて
作業性・経済性に優れます。
- ・ 倉庫内での段積み保管等、**荷崩れ防止**や
地震による落下防止対策としても使用できます。

貨物輸送時の初動を抑える**ブレーキ**のようなシート

静止状態での試験実測摩擦係数は**0.9 μ (ミュー)**以上、
例えば試験環境において1トンの貨物を900kgfの力で押しても動きません。*

※ VDI 2700-14規格での試験検査結果。接触面に付着する異物等、実際の使用環境により数値は異なります。
金属同士での摩擦係数は**0.1 μ** と言われます。摩擦抵抗が少なく 1トンの貨物が**100kgf**の力で動いてしまう可能性があります。

製品仕様:

材 質	再生板紙	
重 量	500g / m ²	
寸 法	幅 150mm x 長さ 1,200mm x 厚み 約0.6mm	
入 数	100枚 / 包装	
静止摩擦係数	≥ 0.9	※VDI 2700-14規格に準ずる値
動摩擦係数	≥ 0.5	※VDI 2700-14規格に準ずる値

エバーラッシュ 販売元:
〒540-0012
大阪市中央区谷町4丁目5-9
有限会社ショウコウインターナショナル
Tel : 06-6920 3279 Fax : 06-6920 3289
Web-site : <http://shoko-international.com>